

MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTANTI

555-210R/555-260R

JCB

**ADESSO
IL RE PUÒ
RUOTARE**



STAGE V

POTENZA DEL
MOTORE MAX.

112 kW

ALTEZZA DI
SOLLEVAMENTO MAX.


20,5 m-25,5 m

CAPACITÀ DI
SOLLEVAMENTO MAX.

5500 kg

SEMPLICITÀ TOTALE.

I nostri nuovi movimentatori telescopici rotanti presentano gli stessi intuitivi comandi funzionali dei nostri movimentatori telescopici standard, offrendo all'operatore un'esperienza simile su tutte le macchine.

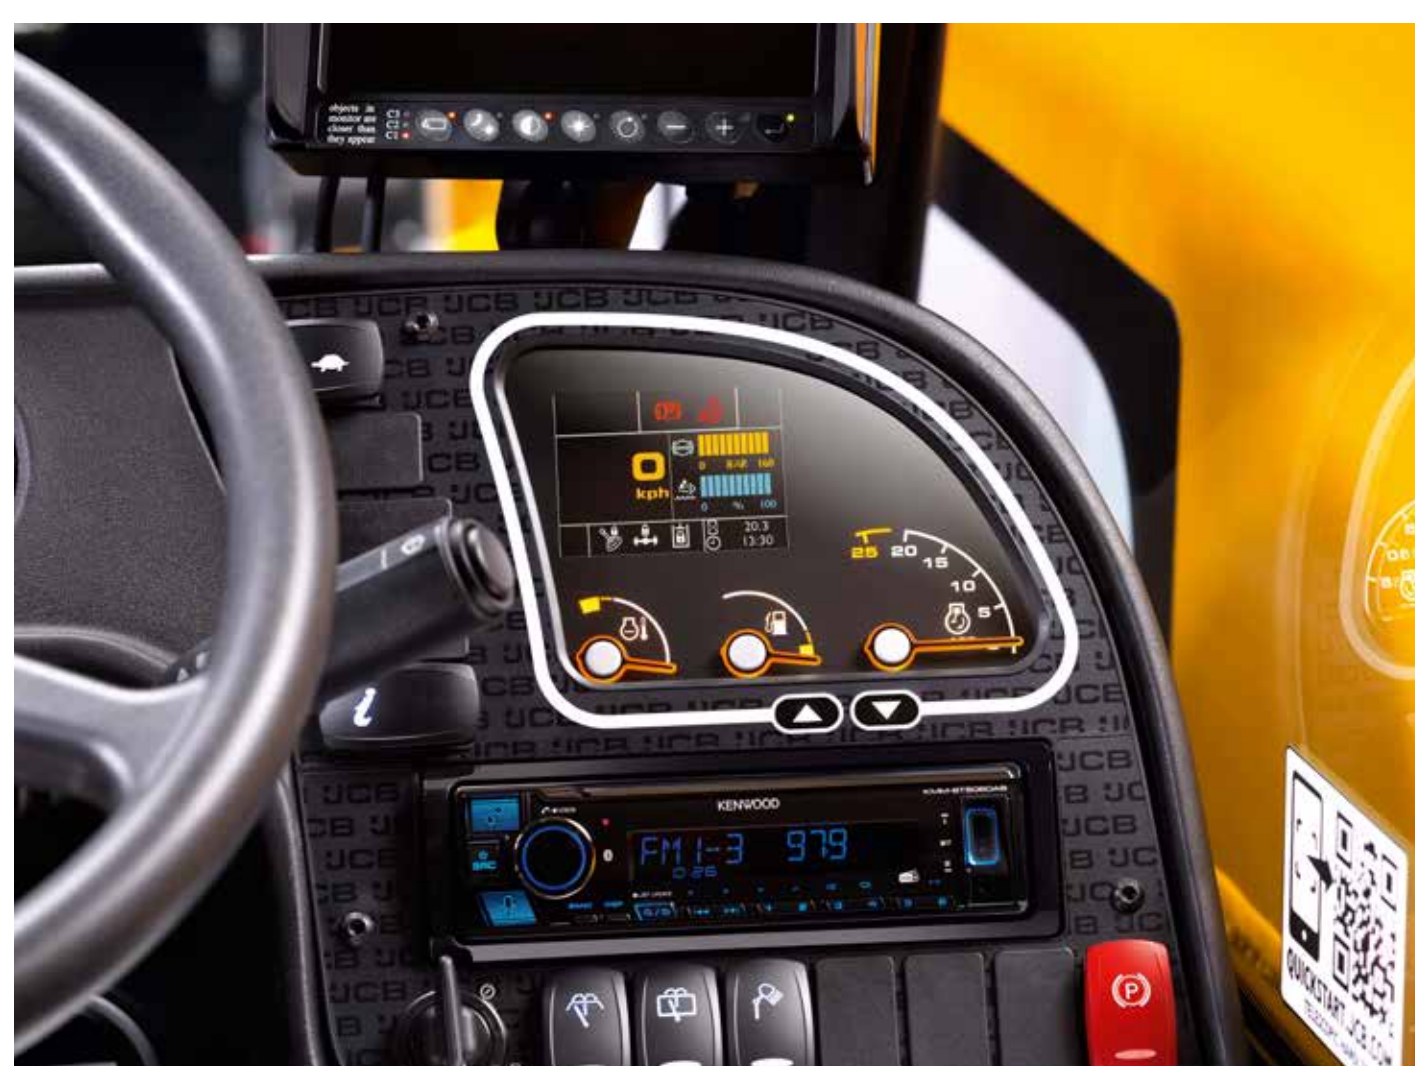

DESIGN SEMPLICE

L'interfaccia dei comandi è stata progettata per un utilizzo rapido, semplice e intuitivo. Gli schermi LCD per macchina e gestione del carico dedicati forniscono informazioni semplici e chiare.



VERSATILITÀ TOTALE.

Le nostre nuove macchine offrono una sinergia fra capacità di portata e sollevamento di una gru, la manovrabilità di un movimentatore telescopico e l'accesso di una piattaforma di lavoro mobile per offrire la versatilità di 3 macchine in 1.




SEMPLICITÀ PER L'ATTREZZATURA

Il nostro attacco rapido Clearview, con riconoscimento automatico dell'attrezzatura RFID, fornisce la tabella di carico corretta e permette di sostituire le attrezzature in pochi secondi.

SICUREZZA TOTALE.

I nostri nuovi movimentatori telescopici rotanti sono progettati per garantire la completa sicurezza, con la migliore visibilità della categoria e il sistema di gestione del carico che offrono una protezione costante.

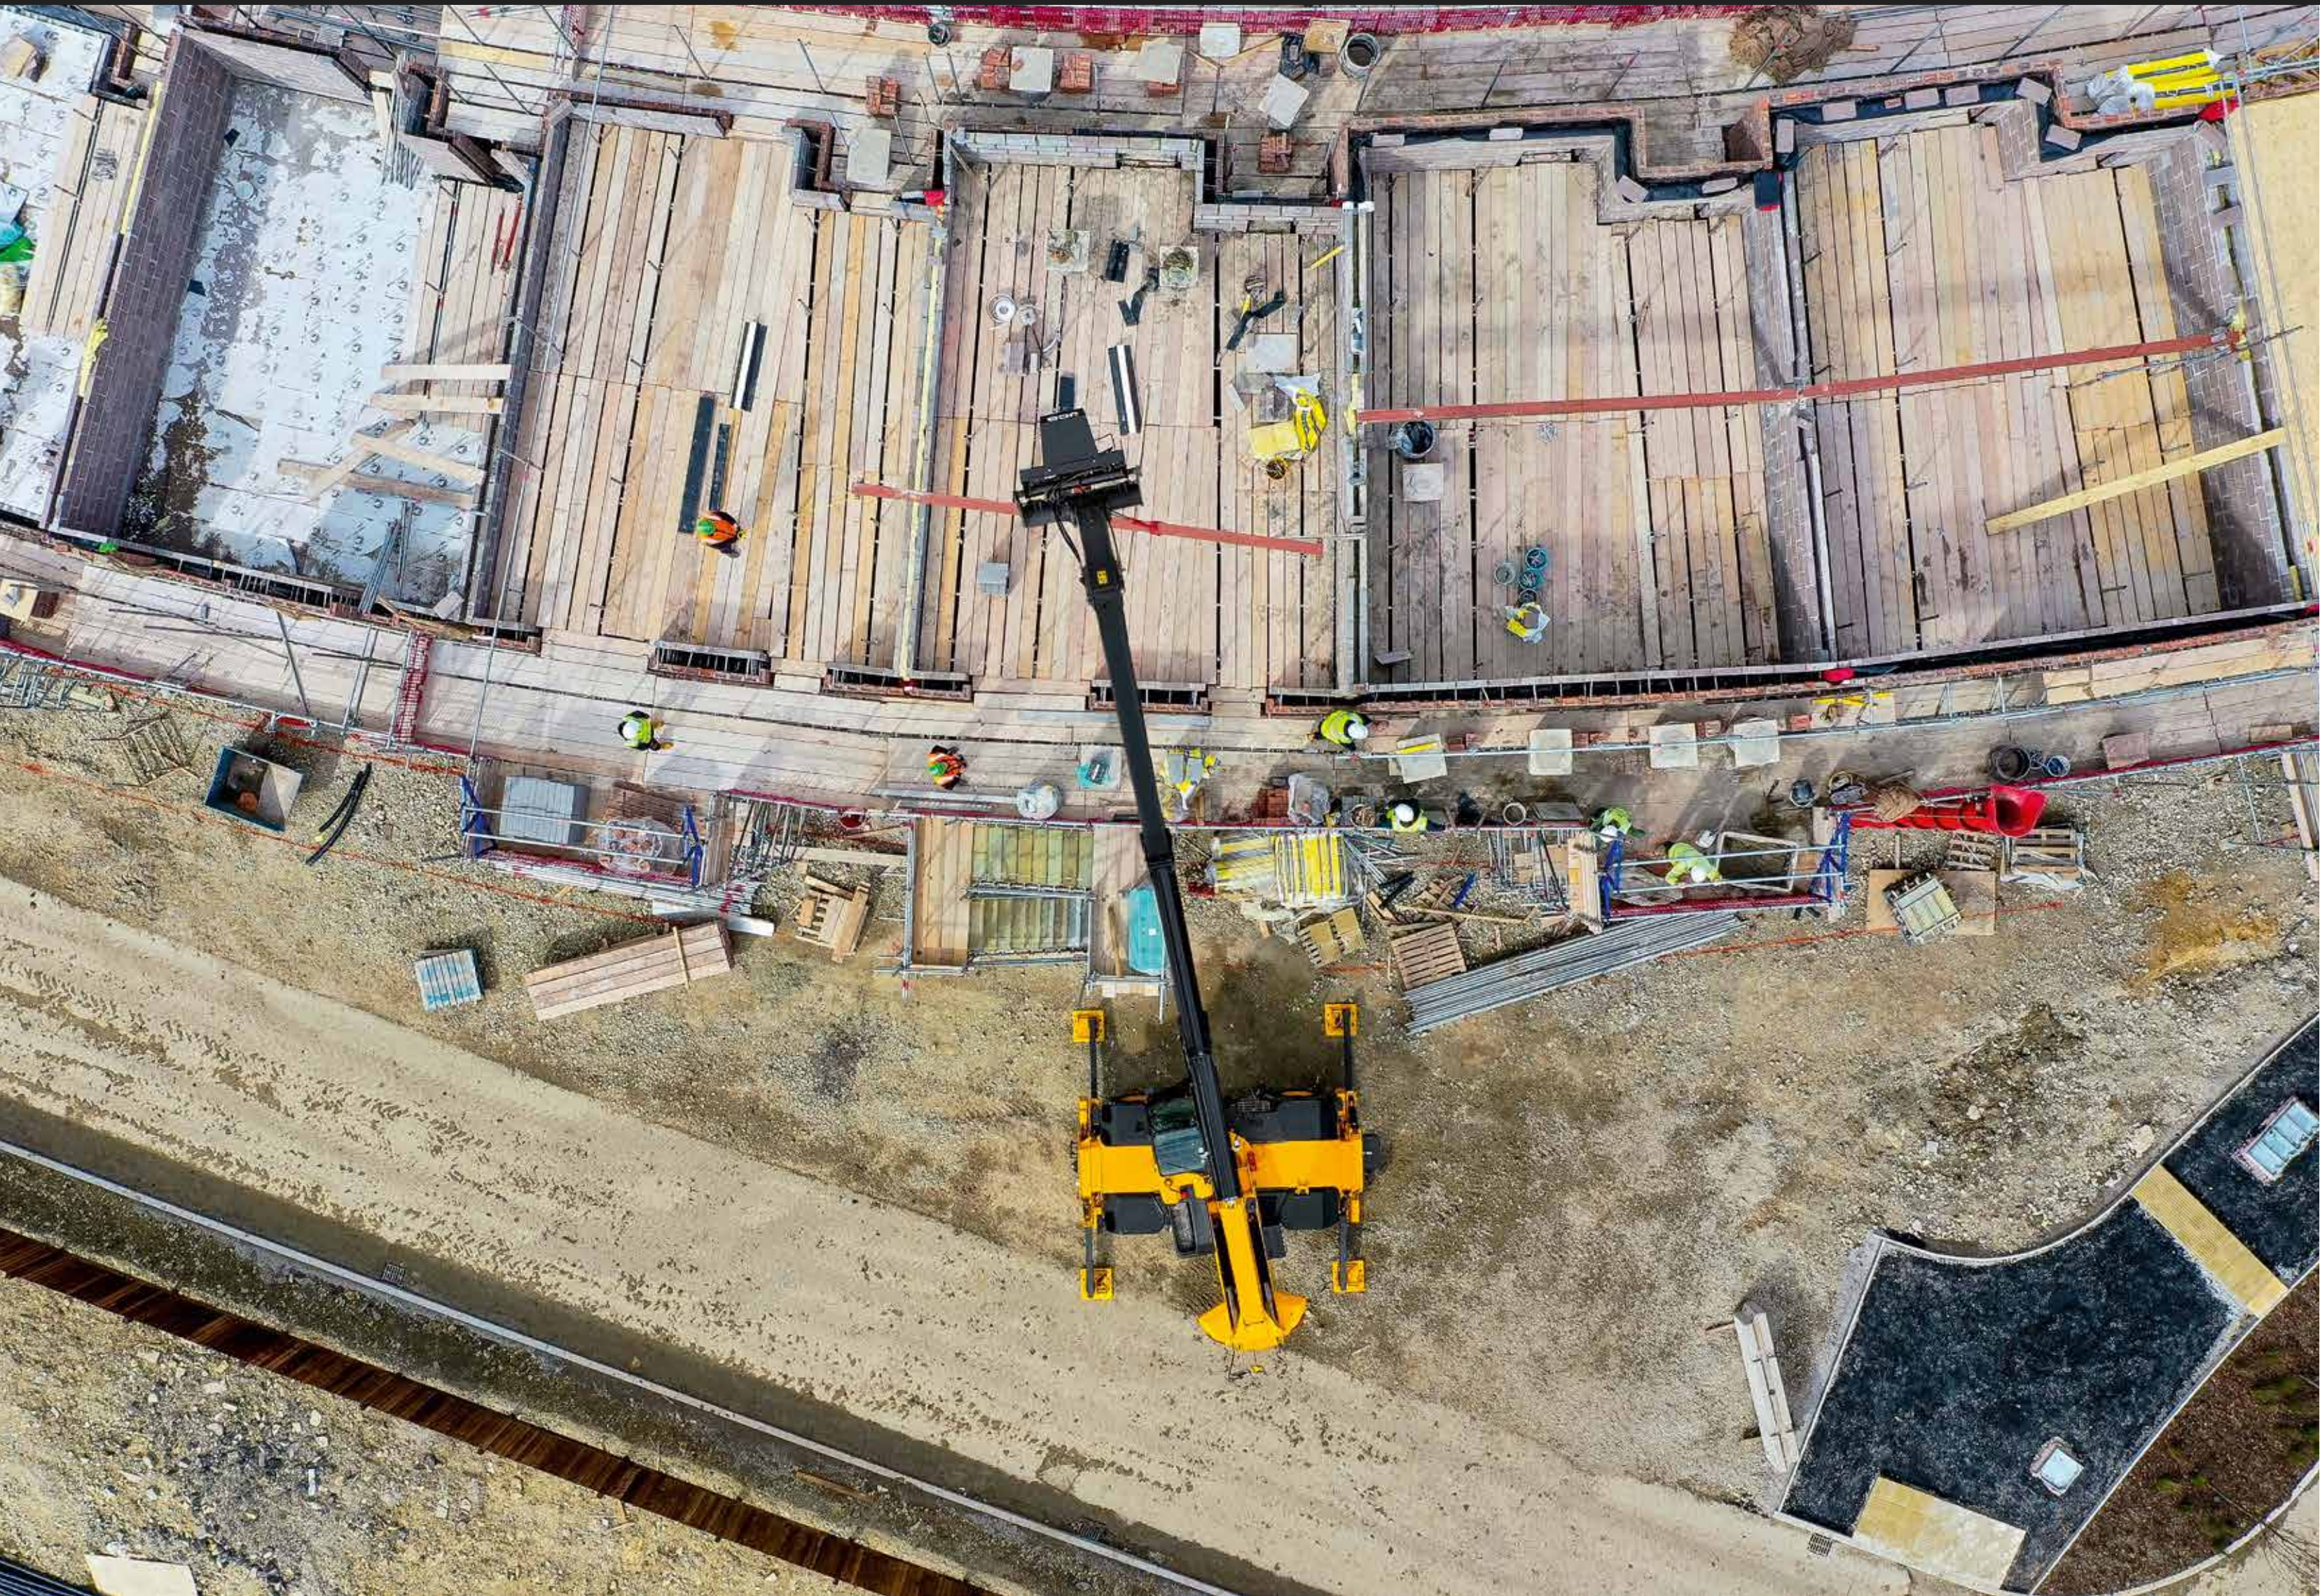

LAVORO PIÙ SICURO

I pattini degli stabilizzatori extra-large assicurano la massima stabilità. L'esclusiva coppia di cilindri idraulici di sollevamento offre una visibilità laterale a destra e prestazioni di sollevamento idraulico senza rivali.



PRODUTTIVITÀ TOTALE.

Indipendentemente dall'applicazione, i nostri nuovi movimentatori telescopici sono stati ampiamente testati e collaudati in condizioni reali per offrire le massime prestazioni.




LAVORO PIÙ VELOCE

La nostra tecnologia Automate garantisce un dispiegamento rapido degli stabilizzatori, con un tempo leader del settore pari a 26 secondi dalla posizione di trasferimento al completo allestimento e alla piena operatività.

EFFICIENZA **TOTALE.**

Utilizzando l'85% di componenti JCB condivisi, oltre a collaudate tecniche di produzione e assemblaggio, offriamo i più alti livelli di qualità, affidabilità ed efficienza.

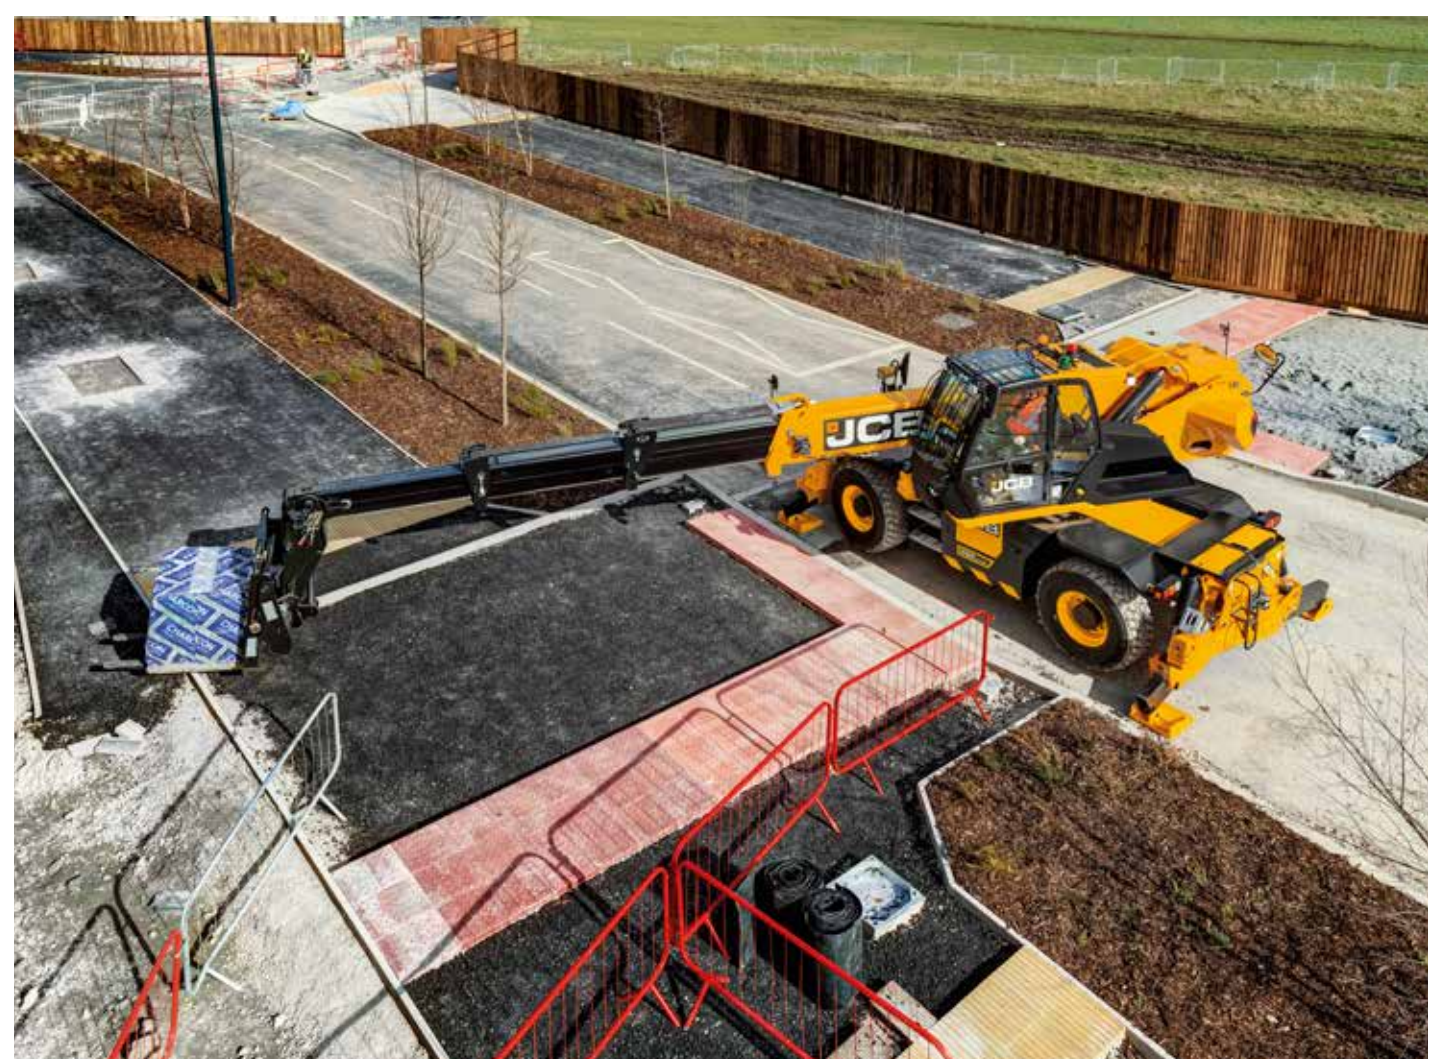

RISPARMIO DI CARBURANTE

Il nostro impianto idraulico, leader nella sua categoria, consente di risparmiare carburante sfruttando la forza gravitazionale, mentre le nostre funzioni di arresto e minimo automatico garantiscono che il motore sia in funzione solo quando è necessario.



MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTANTI

555-210R/555-260R



SPECIFICHE.

| MODELLO | 555-210R | 555-260R |
|-------------------------------|------------|----------|
| Altezza di sollevamento max. | 20,5 m | 25,5 m |
| Sbraccio max. | 17,8 m | 21,4 m |
| Capacità di sollevamento max. | 5550 kg | |
| Velocità su strada | 40 km/h | |
| Portata idraulica | 160 l/min. | |
| Sistema telematico LiveLink | 5 anni | |



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Riconoscimento attrezzatura RFID
- Tecnologia di automazione
- Compatibile con piattaforma uomo
- Compatibile con i comandi da remoto
- Display LMS da 7" dedicato
- 5 profili configurabili
- Arresto e minimo automatico del motore
- Trasmissione idrostatica a 40 km/h
- Sedile con sospensioni pneumatiche
- Sistema telematico LiveLink



JCB



MICHAEL
SWORD CONSTRUCTION

“La visibilità offerta è superiore a qualsiasi altra macchina. È molto versatile e facile da usare”.

MICK MCKENNA | OPERATORE DI MOVIMENTATORE
TELESCOPICO ROTANTE

ADESSO IL RE PUÒ RUOTARE

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**



JCB

www.jcb.com

