

ESCAVATORI CINGOLATI | JS220NLC / JS235HD

 **JCB**



STAGE V

PESO OPERATIVO
MASSIMO

22446 - 24487 kg

POTENZA MASSIMA
DEL MOTORE

129 kW

CAPACITÀ MASSIMA
DELLA BENNA

1,25 m³

FORZA DENTRO E FUORI.

Braccio e avambraccio sono realizzati in acciaio ad alta resistenza con piastre a tre pezzi, elementi di rinforzo ed estremità pressofuse, per il massimo della resistenza e durata. I nostri processi avanzati di produzione e assemblaggio consentono di realizzare componenti e montaggi di alta precisione e qualità.



I nostri motori sono stati testati nelle applicazioni e negli ambienti più difficili: dal 2004 abbiamo costruito oltre 750000 motori DIESELMAX.



PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI.

Il risparmio di tempo e denaro è più importante che mai. Per questo motivo, JS220NLC e JS235HD dispongono di un attacco rapido adatto a una vasta gamma di attrezzi, proponendosi come macchine versatili, produttive e soggette a una minore quantità di tempi morti.



RISPARMIO DI CARBURANTE

La tecnologia per il ritorno al minimo automatico riduce automaticamente la velocità del motore quando l'impianto idraulico non viene utilizzato.

COMODE E INTUITIVE.

Eccellente comfort e facilità d'uso, per un'elevata produttività. I comandi leggeri e precisi dei JS220NLC e JS235HD sono facili da usare e lo schermo da 7" offre il pieno controllo all'operatore.




VISIBILITÀ ECCELLENTE

Lo schermo anteriore diviso (70/30) offre a JS220NLC e JS235HD un'eccellente visibilità anteriore. In questo modo è possibile visualizzare chiaramente il cingolo anteriore destro, in modo da eseguire scavi di fosse e manovre in modo semplice e sicuro.



MENO MANUTENZIONE E PIÙ SERVIZI

Abbiamo progettato JCB JS220NLC e JS235HD in funzione della bassa manutenzione e semplicità di riparazione. Si tratta di macchine convenienti, efficienti e altamente produttive, che consentono di eseguire il miglior servizio possibile.

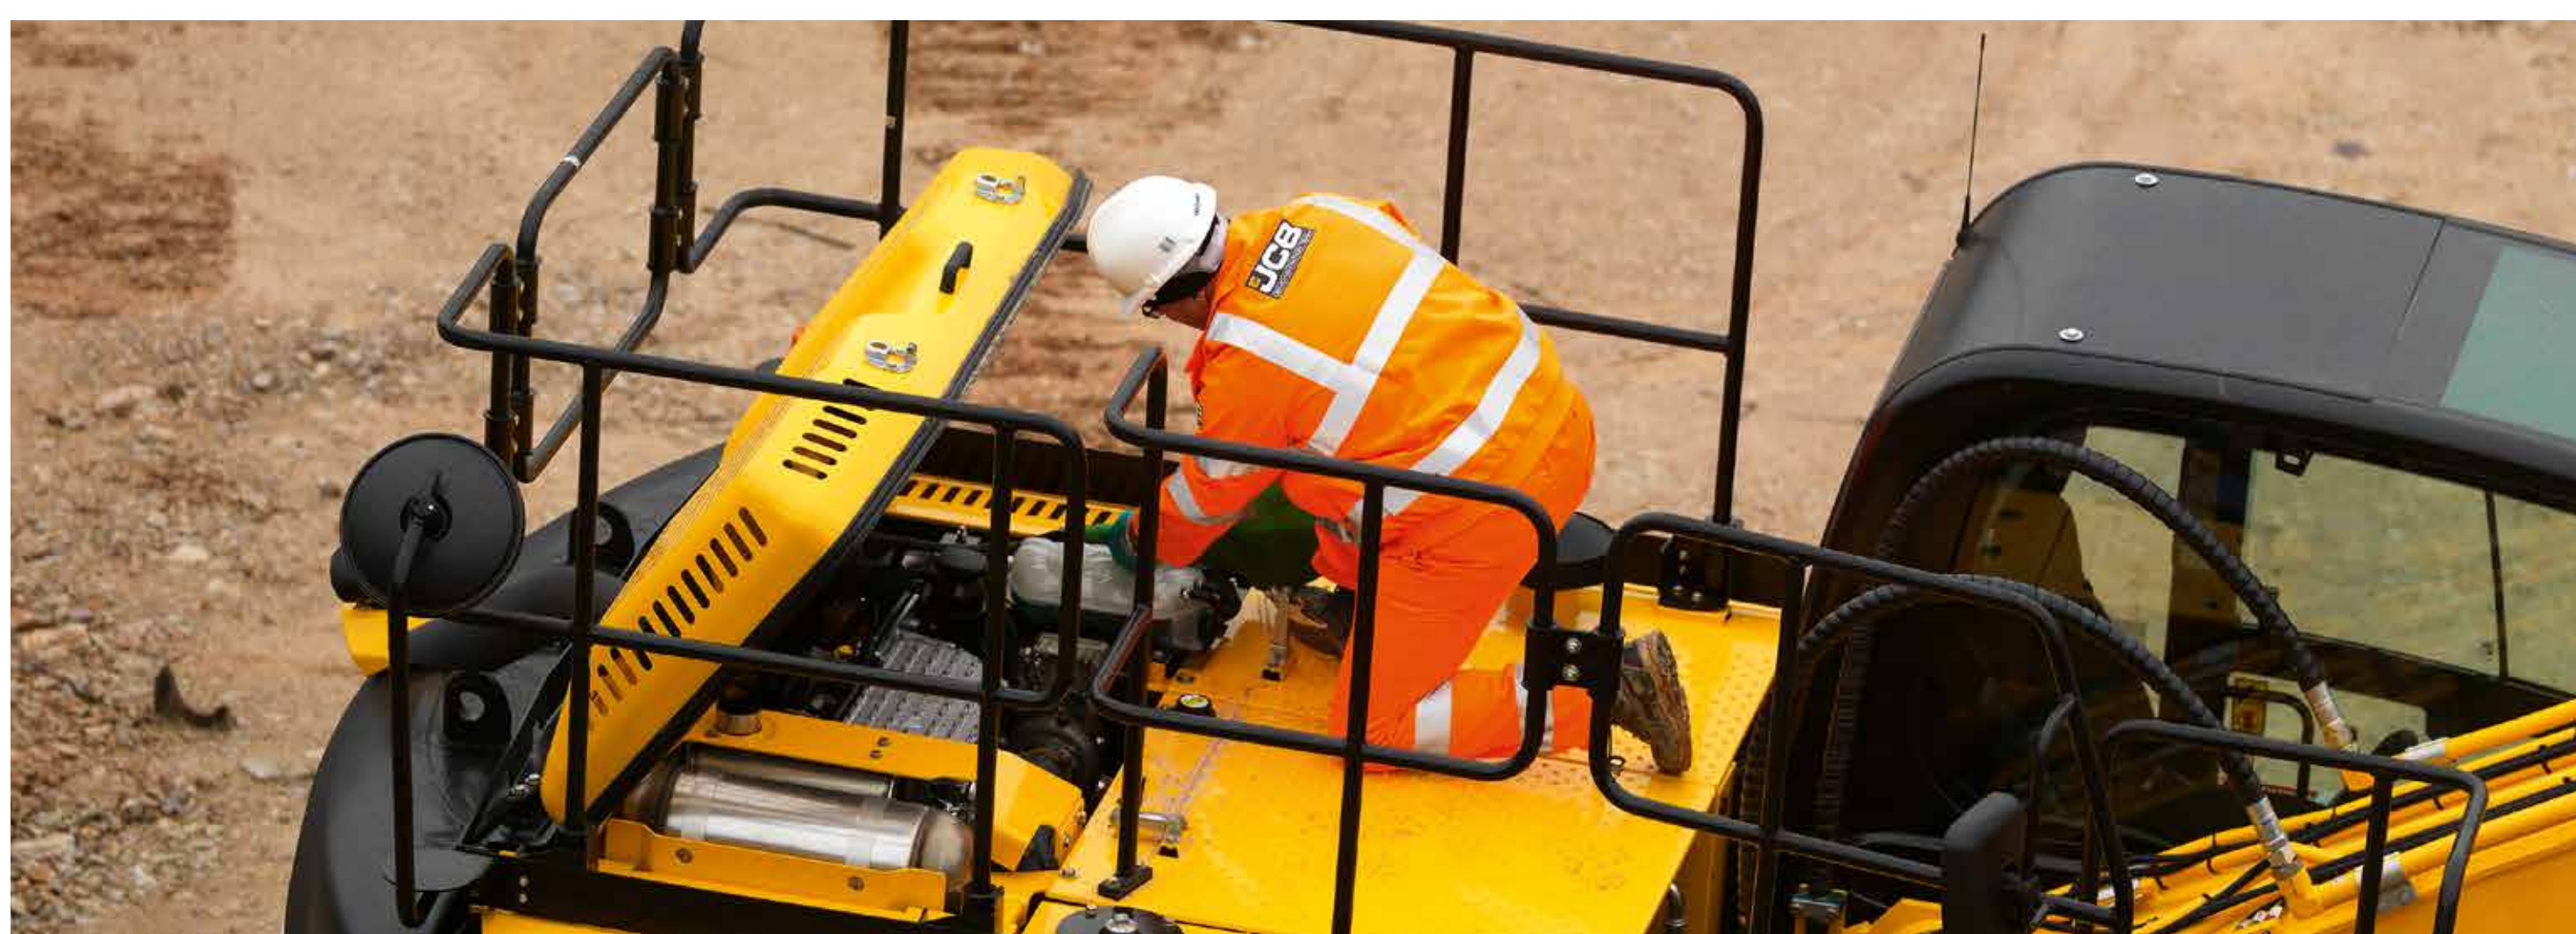

MANUTENZIONE FACILE

I filtri di JS220NLC e JS235HD (olio motore, idraulico e carburante) sono posizionati lateralmente e raggruppati, per una manutenzione facile e veloce.

LIVELINK.

JCB LiveLink è un innovativo sistema telematico che consente di controllare e gestire le macchine a distanza e online tramite PC portatile, tablet o cellulare.



LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE

Che si tratti di migliorare la produttività e l'efficienza, pianificare la manutenzione o tenere le macchine al sicuro, JCB LiveLink è il prodotto ideale.



ESCAVATORI CINGOLATI | JS220NLC / JS235HD



SPECIFICHE.

MODELLO	JS220NLC	JS235HD
Peso macchina*	22446 kg	23384 kg
Forza di strappo massima al benna	138,2 kN	142,7 kN
Massimo sbraccio	9,80 m	9,89 m
Profondità di scavo massima	6,57 m	6,50 m
Velocità di trasferimento (alta/bassa)	5,6/3,3 km/h	
Forza di trazione	191,1 kNm	

*Versione monobraccio, benna da 0,81 m³, 683 kg, operatore, serbatoio del carburante pieno e avambraccio da 2,4 m.



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Motore JCB 448 Stage V DIESELMAX
- Schermo a colori da 7 pollici
- Videocamera per la visione posteriore
- Sedile riscaldabile a sospensione pneumatica
- Climatizzatore
- Spegnimento automatico del motore
- Sistema di isolamento idraulico 2Go
- Braccio e avambraccio con sistema di ammortizzamento
- Valvole di blocco per braccio e avambraccio
- Radio



ESCAVATORI CINGOLATI JS220NLC / JS235HD

PER SAPERNE DI PIÙ

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**

 **JCB**

www.jcb.com

