

TELETRUK | LINEA STAGE V DIESEL

JCB



STAGE V

CAPACITÀ
MASSIMA

3000 - 3500 kg

CAPACITÀ
A 2 m

1900 - 2600 kg

ALTEZZA MASSIMA
DI SOLLEVAMENTO

4,4 - 5,15 m


SBRACCIO PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.

Teletruk consente di sfruttare al massimo il tempo e lo spazio con boom telescopico esclusivo, raggio di sterzata ridotto e carico su un singolo lato.



RISPARMIO DI SPAZIO

Grazie al carico su un singolo lato è possibile risparmiare 70 m² di spazio per autocarro. L'esclusivo sbraccio telescopico anteriore consente di caricare e scaricare gli autocarri da un solo lato, sia al coperto che all'aperto, risparmiando spazio, tempo e denaro.

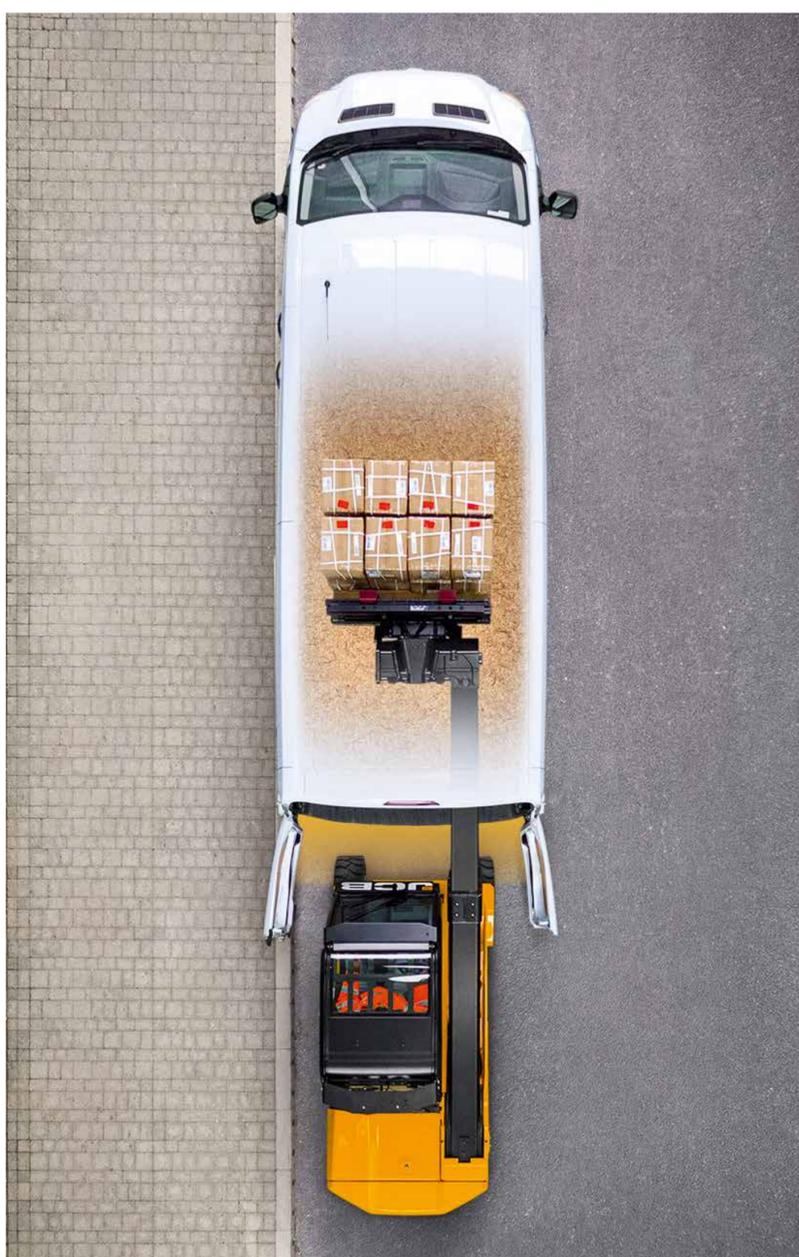

SBRACCIO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA.

Grazie all'eccellente visibilità, al controllo di precisione e a diverse caratteristiche di progettazione esclusive, Teletruk offre nuovi livelli di sicurezza e il pieno controllo degli operatori in qualsiasi ambiente e tipo di applicazione.



CARICHI PIÙ SICURI

Il sistema di controllo del movimento del carico JCB previene il ribaltamento in avanti per una maggiore sicurezza in cantiere

SBRACCIO PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ.

La trazione integrale offre quattro tonnellate di forza di trazione a supporto del lavoro con la benna, lo spostamento sui terreni accidentati e con pendenze fino al 21%.



VANTAGGI ESCLUSIVI

Centoundici gradi di rotazione del portaforche per una movimentazione delle merci più facile e sicura.



SBRACCIO PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA.

Il boom esclusivo di JCB Teletruk consente all'operatore di raggiungere la seconda o terza fila di materiali, migliorando l'efficienza e la sicurezza.



VISIBILITÀ COMPLETA

Il design esclusivo del boom montato lateralmente di Teletruk offre all'operatore una visibilità impareggiabile a 360°.

SBRACCIO PER UN MAGGIORE COMFORT.

La cabina JCB CommandPlus offre un comfort superiore e la massima produttività anche grazie a una macchina molto versatile.



PIENO CONTROLLO

Il joystick a leva singola completamente proporzionale offre il pieno controllo durante il sollevamento e l'abbassamento dei materiali.



TELETRUK | LINEA STAGE V DIESEL



SPECIFICHE.

MODELLO	30-19D	30-20D HL	35-23D	30-23D (4x4)	35-26D (4x4)
Altezza di sollevamento	4400 mm	5150 mm	4400 mm	4400 mm	4400 mm
Capacità di sollevamento	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3500 kg
Capacità a 2 m di sbraccio	1900 kg	2000 kg	2300 kg	2300 kg	2600 kg
Altezza totale compreso il tettuccio (standard/basso)	2220/ 2140 mm	2220/ 2140 mm	2220/ 2140 mm	2320/ 2240 mm	2320/ 2240 mm
Flusso idraulico ausiliario	28-70 l/m				
Velocità di trasferimento	20 km/h				
Raggio di volta	2885 mm	2885 mm	2885 mm	3600 mm	3600 mm



CARATTERISTICHE STANDARD.

- Potenti motori idraulici
- Fanali di lavoro a LED a 360°
- Comandi joystick a leva singola
- Cabina certificata ROPS/FOPS
- Lampeggiante e allarme di retromarcia
- Sistema telematico JCB LiveLink
- Cabina completamente ribaltabile
- 2 anni/3000 ore di garanzia
- Scarico rialzato
- Controllo del movimento del carico



STAGE V DIESEL

TELETRUK

**JCB TELETRUK OFFRE VISIBILITÀ
ANTERIORE, SBRACCIO IN AVANTI E
GRANDE CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO.**

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO**

JCB

www.jcb.com

