

TELETRUK ELETTRICO | 30-19E/35-22E

 **JCB**

100% elettrico. Zero emissioni.



 **E**  **TECH**

CAPACITÀ  
MASSIMA  
**3.000-3.500 kg**

CAPACITÀ  
MASSIMA 2 M  
**1.900-2.200 kg**

ALTEZZA DI  
SOLLEVAMENTO MASSIMA  
**4 m**

# MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.

Con la possibilità di scegliere fra due modelli, la nuova gamma di Teletruk elettrici di JCB è progettata per sfruttare al massimo il tempo e lo spazio.



## SOLLEVA E CARICA

L'esclusivo braccio telescopico riduce l'ingombro di 70 m<sup>2</sup> a camion con il caricamento su un solo lato. La cabina ad altezza ridotta di 2,2 m consente il carico e lo scarico all'interno di container e rimorchi.

# MAGGIORE SICUREZZA.

Grazie a una visibilità eccellente e un controllo di precisione, Teletruk garantisce a tutti gli operatori il controllo totale in qualsiasi ambiente e applicazione.




## COMPLETO CONTROLLO

L'esclusiva funzionalità di controllo del movimento del carico impedisce il ribaltamento in avanti, per una maggiore sicurezza in loco.

# MAGGIORE VERSATILITÀ.

Sbraccio in avanti, altezza e raggio di sterzata ridotti: l'esclusivo Teletruk elettrico di JCB è il carrello elevatore a forche più versatile al mondo.

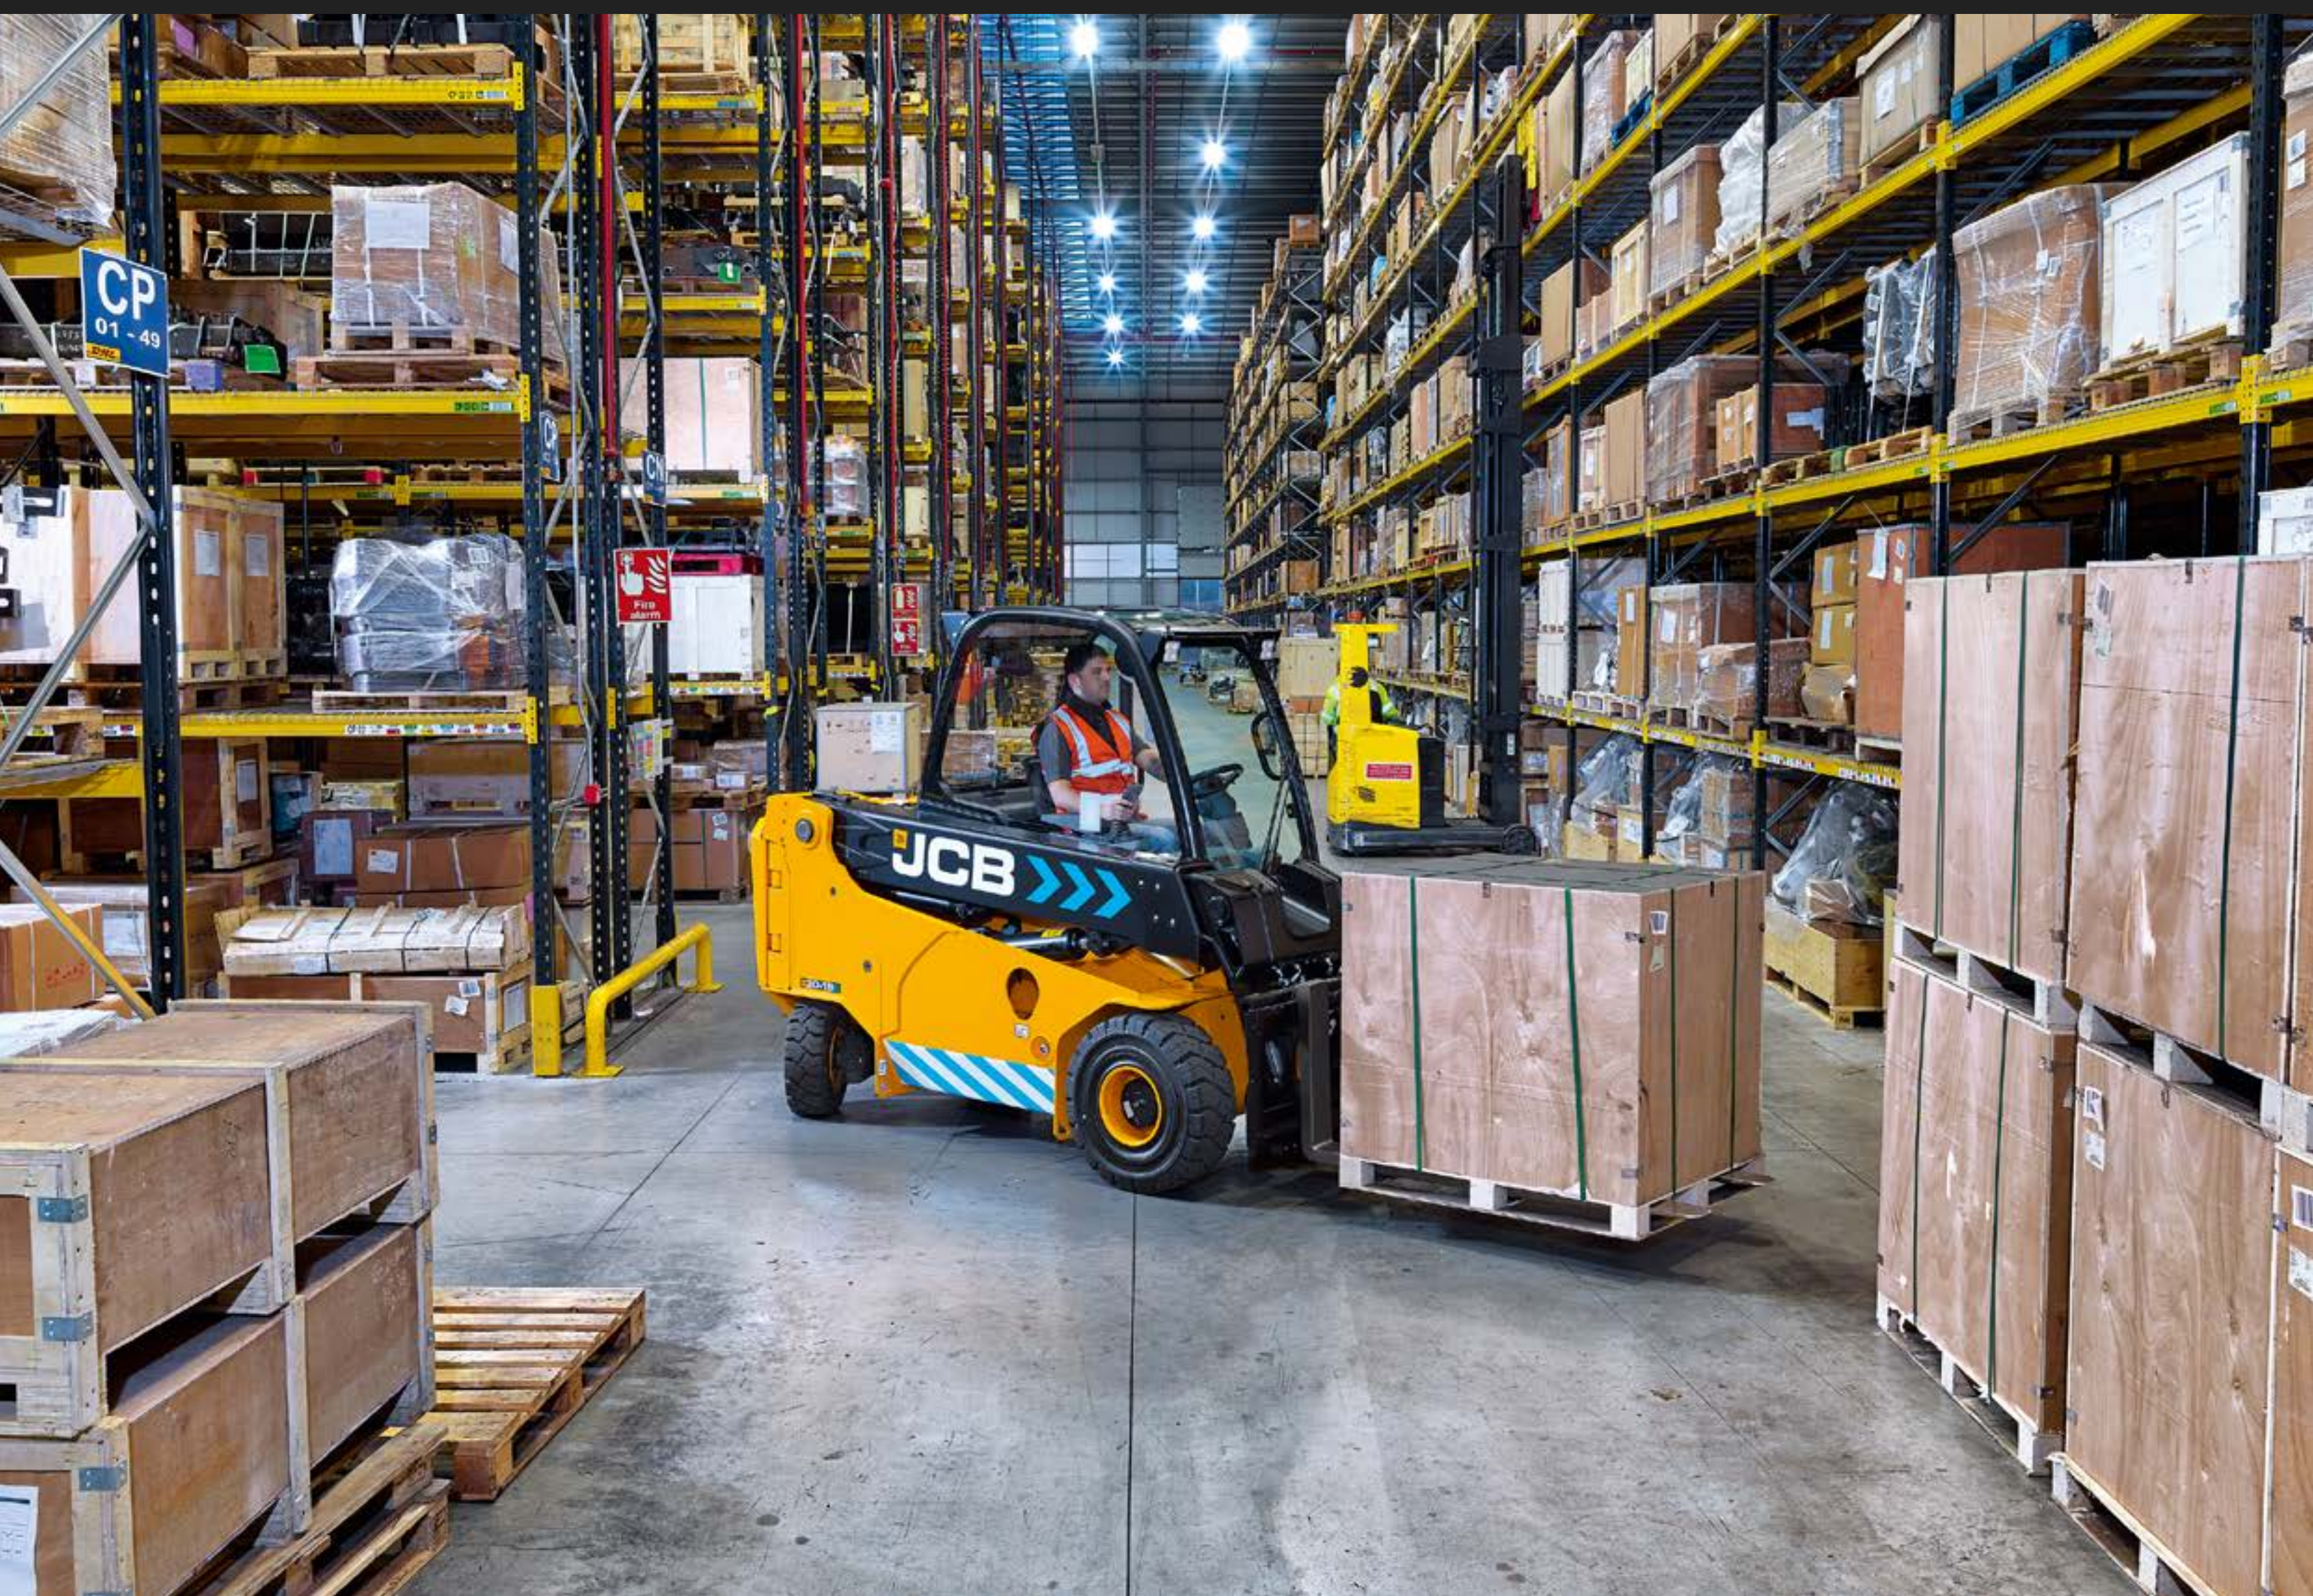

## GRANDE VERSATILITÀ

Teletruk supporta tutte le aree delle operazioni logistiche, come il carico su furgoni, camion, container e rotaia.



# MAGGIORE ATTENZIONE.

Grazie all'azzeramento delle emissioni e alla bassa rumorosità, entrambi i modelli di Teletruk elettrici sono adatti a operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in ambienti urbani e aree sensibili al rumore.



## OPERATIVITÀ 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

L'accelerazione della macchina può essere ridotta del 10, 20 o 30% mediante il pulsante eco.

## MAGGIORE COMFORT.

L'ultima cabina JCB CommandPlus offre un comfort dell'operatore superiore per tutta la giornata lavorativa, garantendo la massima produttività.



## VISIBILITÀ COMPLETA

L'esclusivo design del braccio telescopico montato lateralmente di Teletruk offre all'operatore una visibilità a 360° senza pari.



# TELETRUK ELETTRICO | 30-19E/35-22E



## SPECIFICHE.

MODELLO	30-19E	35-22E
Altezza di sollevamento	4.000 mm	4.000 mm
Capacità di sollevamento	3.000 kg	3.500 kg
Capacità a 2 m	1.900 kg	2.200 kg
Flusso idraulico ausiliario	2 x 70 l/min	2 x 70 l/min
Velocità di trasferimento	18 km/h	18 km/h
Raggio di sterzata	2.550 mm	2.590 mm



## CARATTERISTICHE STANDARD.

- Potenti motori CA
- Joystick EH a leva singola
- Cabina con certificazione ROPS/FOPS
- Rotazione di 90° sull'assale posteriore
- 111° di rotazione completa del carrello
- 2 x70 l/min ausiliari
- Controllo del movimento del carico
- Ideale per operazioni in ambienti interni ed esterni
- Telematica JCB LiveLink
- 2 anni di garanzia

**JCB E-TECH**



**100% elettrico. Zero emissioni.**

**SCOPRI DI PIÙ**

**JCB E-TECH**

[www.jcb.com/it-it/elettrico](http://www.jcb.com/it-it/elettrico)